



WIDOK LOKOMOTYWY PO ZDIECIU OTULINY

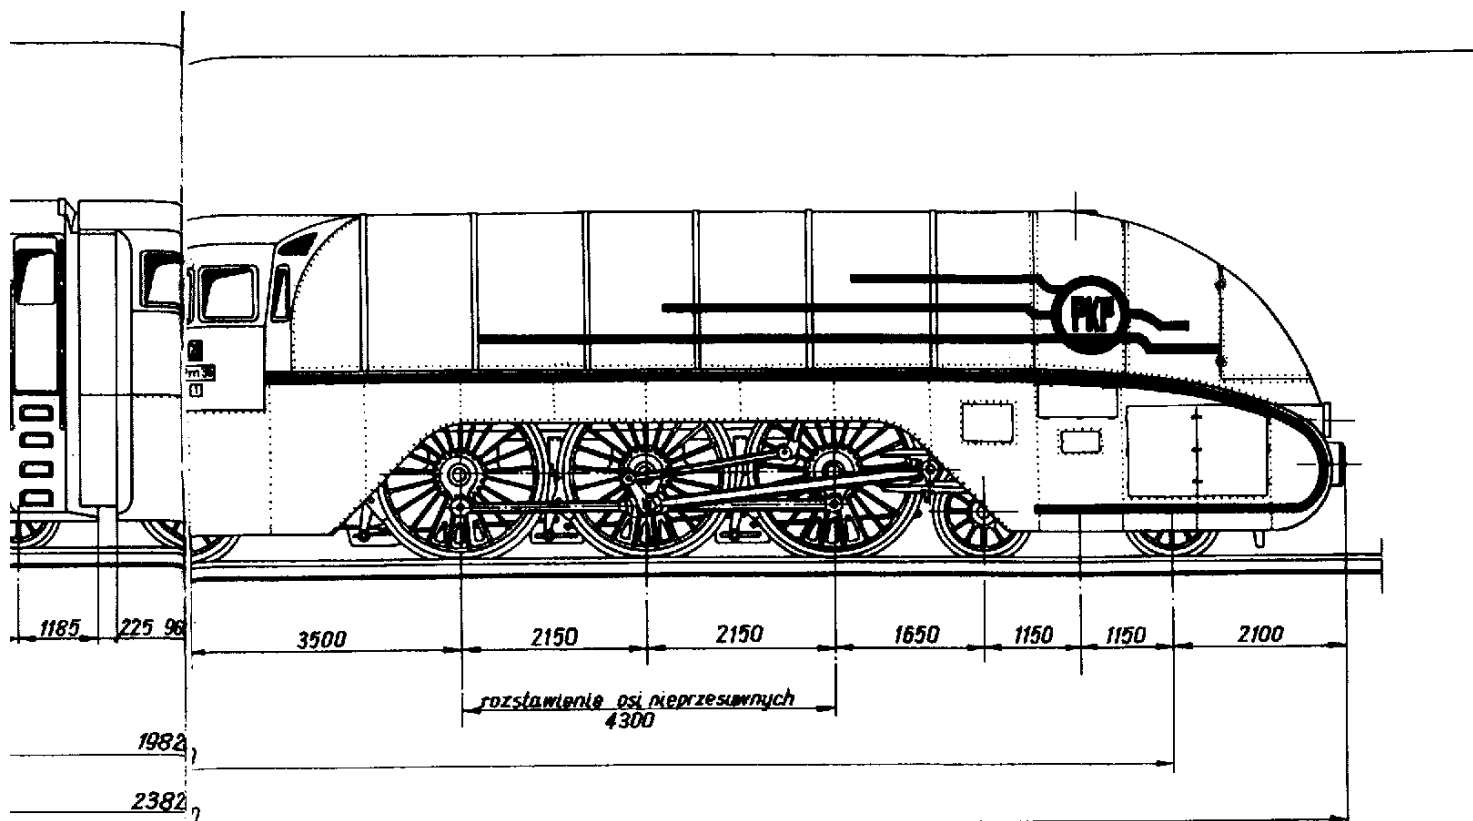


Rozmiar	PAROWOZ POSPIESZNY Pm-36 (wersja aerodynamiczna)				
H0	Data	Opracował	Li Arkuszy	Nr Arkusza	Nr rysunku
1:1	1.07.1976	A Balcerzak	4	1	1-76

SYMBOLE LOKOMOTYWY

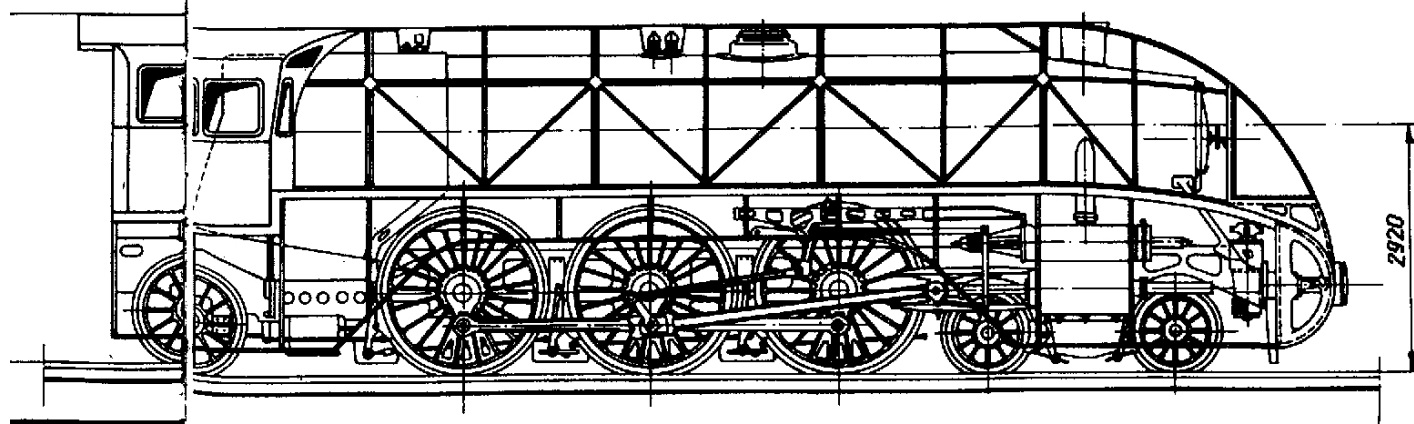

Pm36

1

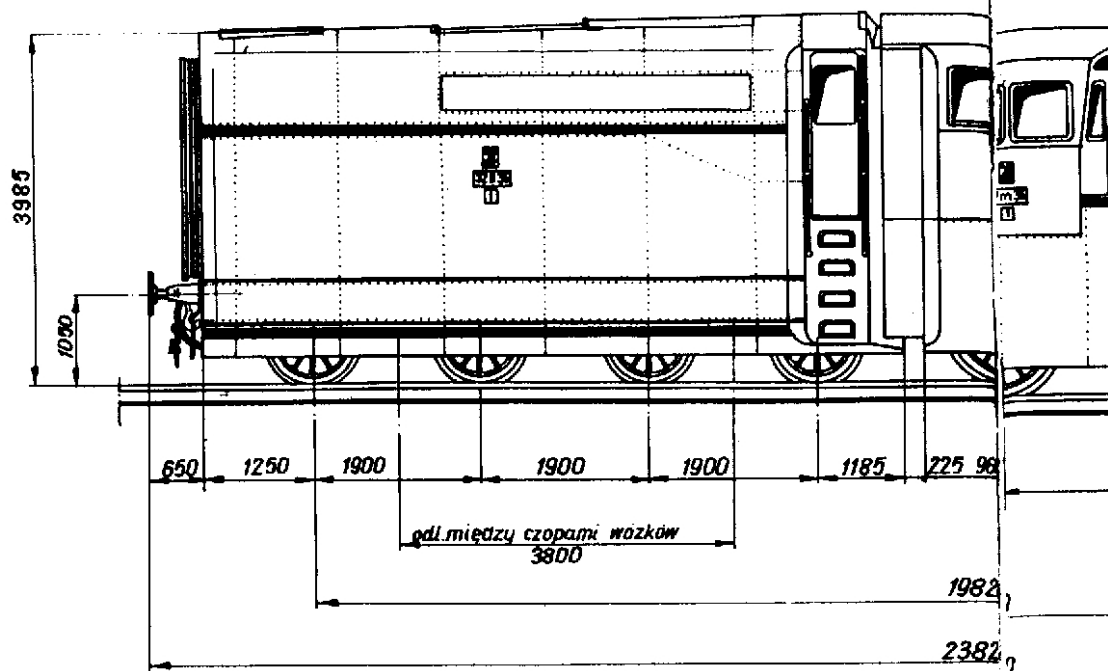


SYMBOLE TENDRA




32D36


1

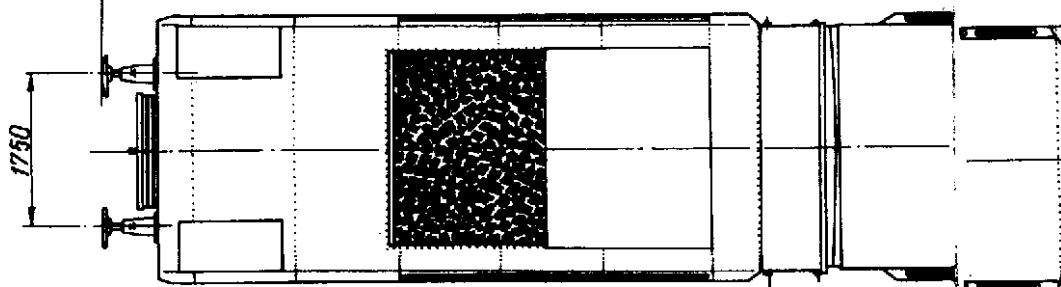


TYŁ TENDRA

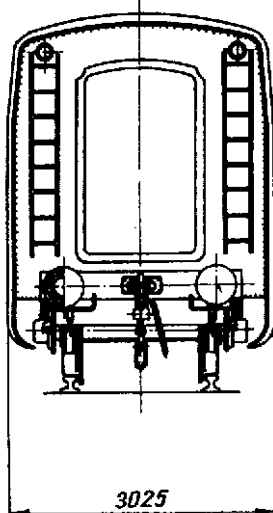

WIDOK Z PRZODU PO ZDIECIU
RUCHOMEJ CZĘŚCI OTULINY
WIDOK Z PRZODU

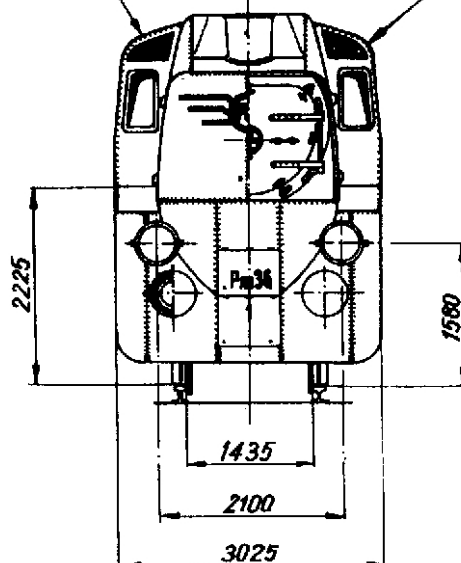



WIDOK

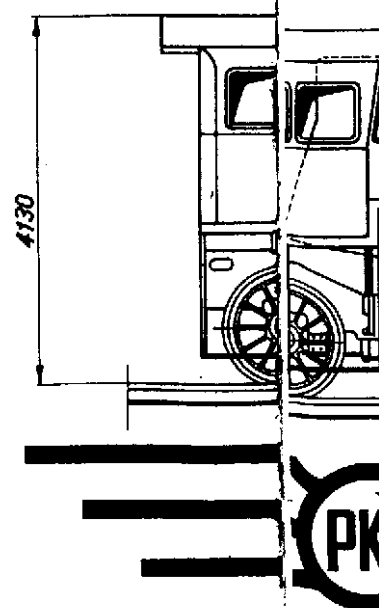

Wykaz części do budowy modelu parowozu serii Pm-36
(wersja aerodynamiczna)


W modelu zastosowano następujące części z parowozu serii Pm 36 (wersji klasycznej: od 1 do 4, 6—10, 12—27, 29—44, 48, 90, 98—103, 106, 112, 114, 117—119, 123, 125)

Nr części	Nazwa części	Ilość szt.	Materiał
1	2	3	4
126	Korpus cylindra parowego	1	Tworzywo
127	Daszek	1	Blacha stalowa miękka 0,3
128	Ścianka skośna budki maszynisty	2	Blacha stalowa miękka 0,3 drut miedziany $\varnothing$ 0,3
129	Otulina półkolista	2	Blacha stalowa miękka 0,3
130	Ośłona reflektora	2	Rurka $\varnothing$ 4,5×0,2
131	Ośłona zderzaków	2	Rurka $\varnothing$ 6×0,2
132	Blacha górna osłony kół	2	Blacha stalowa miękka 0,3
133	Blacha osłonowa przednia I	1	„
134	Blacha osłonowa przednia II	1	„
135	Blacha osłonowa kominowa	1	„
136	Owiewka komina	1	„
137	Komin	1	„
138	Ścianka wewnętrzna budki maszynisty	1	„ drut miedziany $\varnothing$ 0,4
139	Blacha ruchoma	2	Blacha stalowa miękka 0,3
140	Zakończenie kotła	1	Blacha mosiężna 0,5 blacha stalowa miękka 0,3
141	Blacha osłonowa przednia III	1	Blacha stalowa miękka 0,3
142	Otulina kotła	1	„
143	Opaska	6	„ 60×1
144	Otulina boczna kół	2	„
145	Budka maszynisty	1	Blacha stalowa miękka 0,3 drut miedziany $\varnothing$ 0,4
146	Kłapa I	1	Blacha stalowa miękka 0,3
147	Kłapa II	1	„
148	Kłapa III	2	„
149	Kłapa IV	2	„
150	Kłapa V	2	„
151	Otulina tendra	1	Blacha stalowa miękka 0,3
152	Podłoga tendra	1	„
153	Ścianka tylna	1	„
154	Wręga środkowa	1	„
155	Pudło skrzyni węglowej	1	„
156	Daszek kabiny tendra	1	„
157	Węgiel	1	Drobny, przesiany węgiel
158	Ścianka z drzwiami	2	Blacha stalowa miękka 0,3
159	Segment daszka tendra	1	„
160	Podłoga kabiny tendra	1	„
161	Drabinka	2	Drut miedziany $\varnothing$ 0,5
162	Kłapa rezerwuaru wody	2	Blacha stalowa miękka 0,3
163	Belka zderzakowa	1	„
164	Klamra	2	Drut miedziany $\varnothing$ 0,5
165	Harmonia	3+3	Tektura grub. 0,6—0,8
166	Kłapa zasuwana	1	Blacha stalowa miękka 0,3

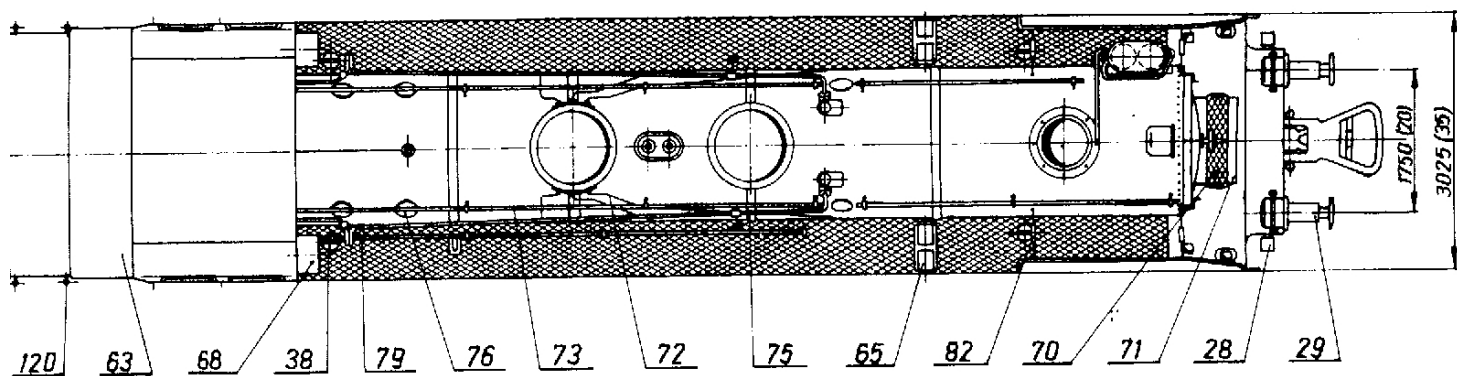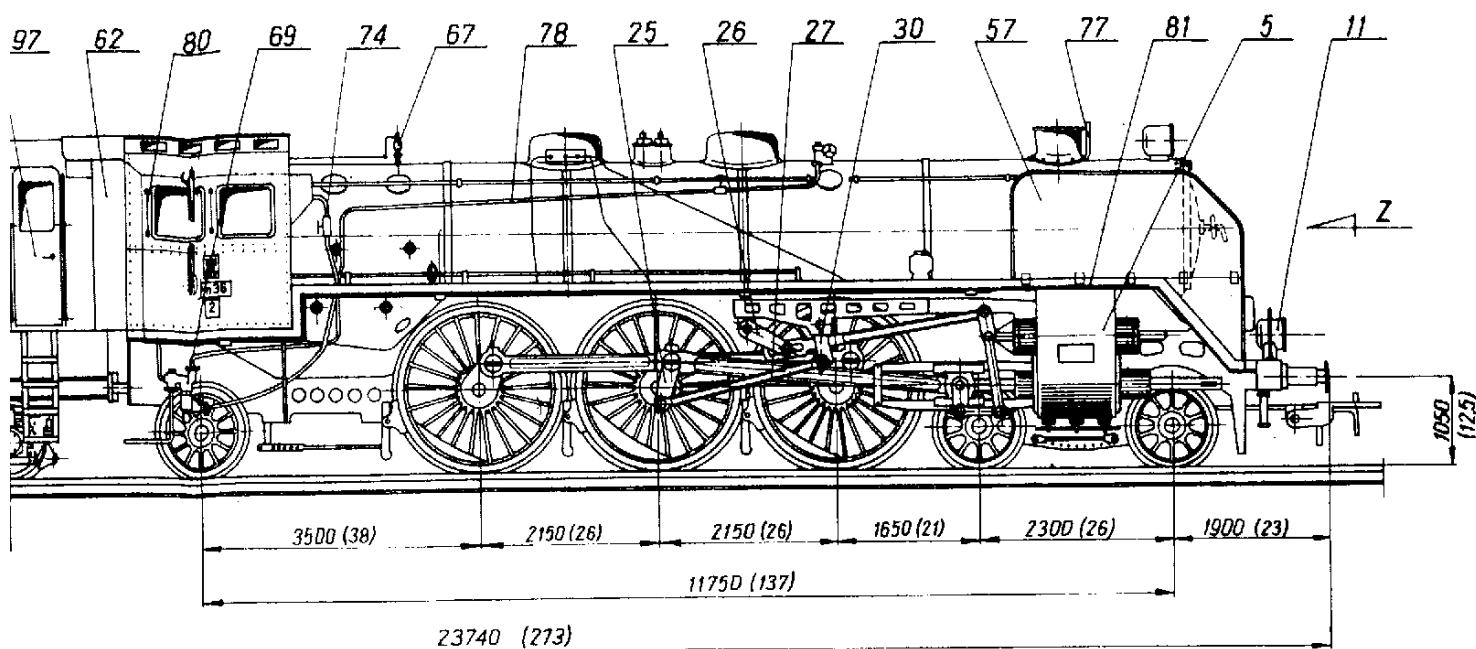

Widok wnętrza budki
maszynisty

Widok z kierunku „Z”

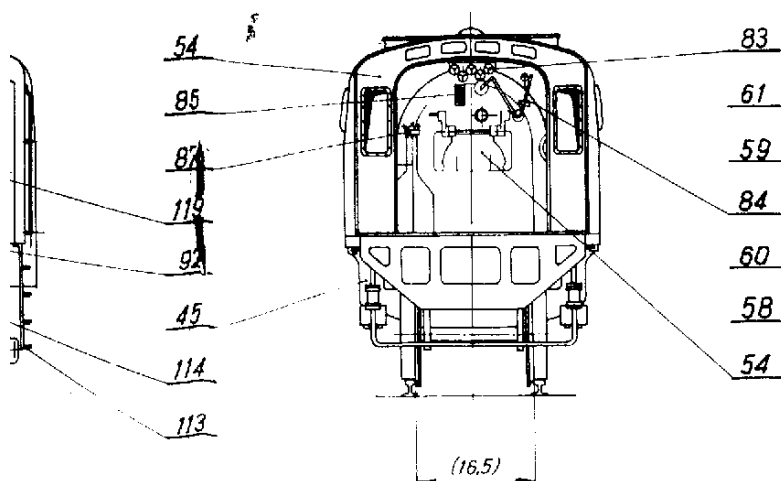


Rozmiar	PAROWÓZ POSPIESZNY Pm36 (Wersja klasyczna)				
H0					
Podziałka	Data	Opracował	L.arkuszy	Nr.arkusza	Nr.rysunku
1:1	1.12.1974	A.Balcerzak	4	1	02-74




Pm 36

2

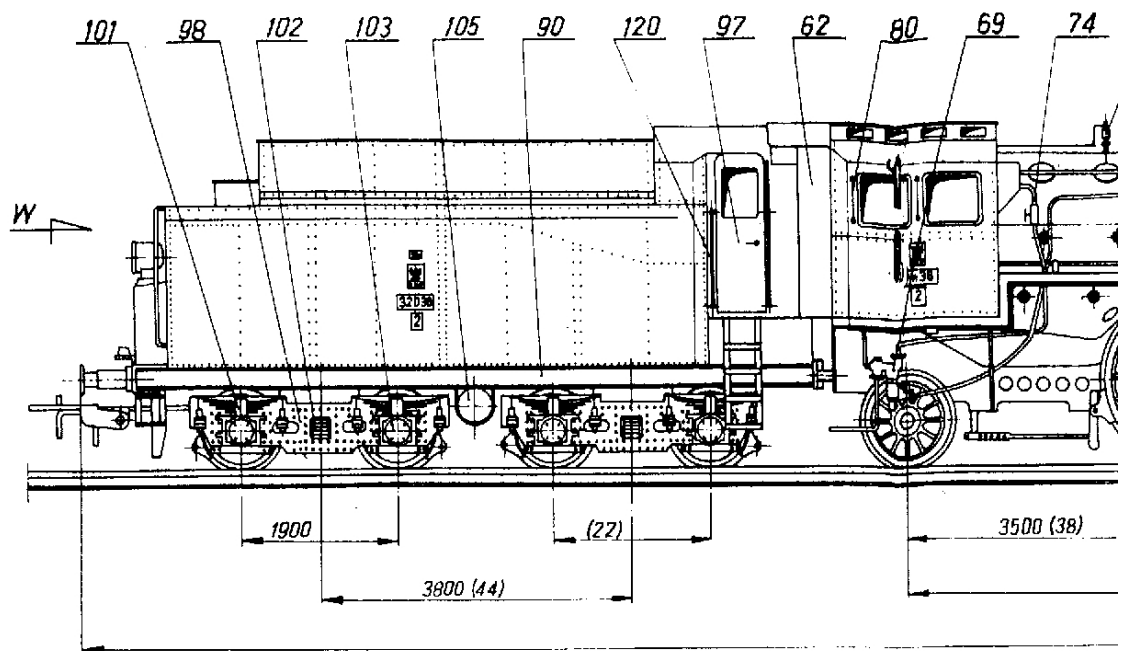

32D36


2

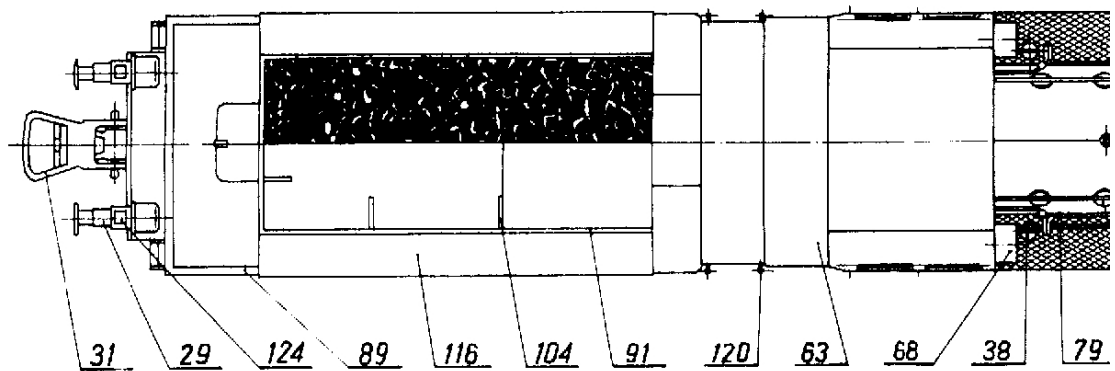

Widok z kierunku „W”

Widok wnętrza tendra

Widok
f.

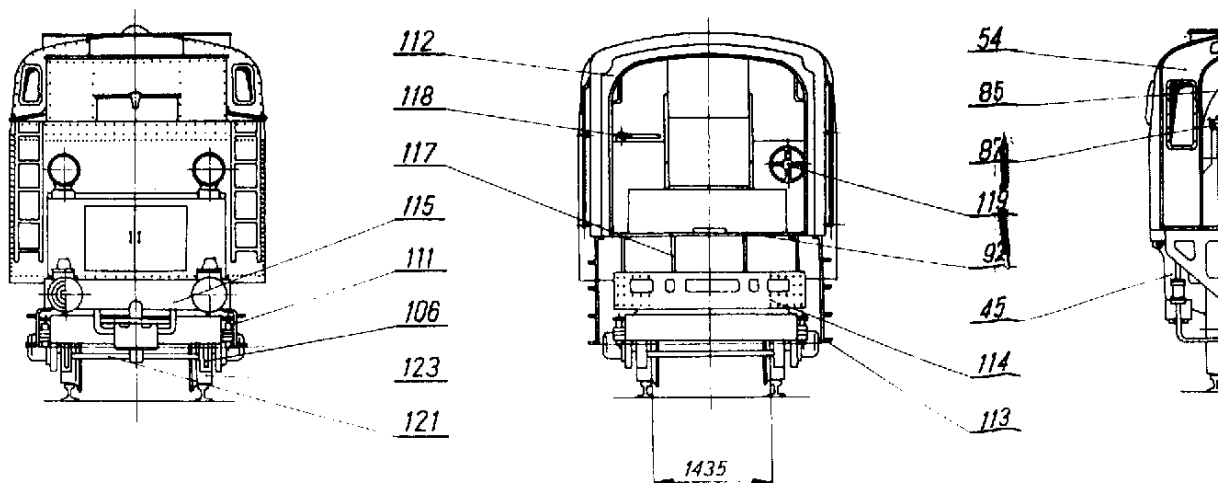

WYKAZ CZĘŚCI DO BUDOWY MODELU PAROWOZU SERII Pm-36

wszystkie wymiary w mm:

(dokończenie z numeru 8/75)

Nr części	Nazwa części	Ilość sztuk	Materiał
1	Rama podwozia	2	Blacha mosiężna grub. 1
2	Blok podwozia I	1	Mosiądz lub miedź
3	Blok podwozia II	1	Mosiądz lub miedź
4	Wózek przedni lokomotywy	1	Mosiądz + blacha mosiężna grub. 1
5	Korpus cylindra parowego	1	Tworzywo
6	Cylinder suwaka	2	Pręt stalowy Ø 5
7	Cylinder tłoka	2	Pręt stalowy Ø 4
8	Widelki kół tocznych	1	Blacha mosiężna grub. 1
9	Belka zderzakowa	1	Pręt stalowy miękki Ø 5
10	Żebro ramy	1	Blacha mosiężna grub. 0,5
11	Laternia sygnałowa	3	Rurka Ø 4 × 0,3; drut stalowy Ø 0,6; blacha stalowa miękka 0,3
12	Suwak	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
13	Wodzydło suwaka	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
14	Trzon tłokowy	2	Pręt stalowy Ø 1,5
15	Trzon suwaka	2	Pręt stalowy Ø 1,5
16	Korbówód	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
17	Płytki prow. wózek	1	Blacha stalowa grub. 0,5
18	Wspornik stawidla	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
19	Wiąz	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
20	Kłoczek hamulcowy	6	Blacha miedziana grub. 1,5
21	Wodzydło suwaka	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
22	Wahacz	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
23	Wodzydło wahacza	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
24	Ramię suwaka	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
25	Przeciwwózek	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
26	Dźwignia wodzydła suwaka	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
27	Drążek mimośrodowy	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
28	Stopnie	2	Blacha stalowa miękka 0,3 (bez rys.)
29	Zderzak	4	Nabyty gotowy
30	Jarżmo stawidla	2	Blacha mosiężna grub. 0,5
31	Sprzęg automatyczny	2	Nabyty gotowy
32	Zestaw kołowy toczny pół-wózka tylnego	1 kpl.	Nabyte gotowe Ø kół 13—14
33	Zestaw kołowy napędny	3 kpl.	Nabyte gotowe Ø kół 23
34	Zestaw kołowy wózka przedniego	2 kpl.	Nabyte gotowe Ø kół 11,5
35	Wkręt z łbem cylindrycznym	3 + 2	Nabyte gotowe M2 × 6
36	Podkładka stalowa	3 + 2	Nabyte gotowe Ø otw. 2,1
37	Wkręt z łbem stożkowym	4	Nabyte gotowe M2 × 12
38	Wkręt z łbem cylindrycznym	1 + 4 + 4	Nabyte gotowe M2 × 3
39	Przekładka	1	Guma grub. 1 × 13 × 26
40	Opaska silnika	1	Blacha stalowa miękka grub. 0,3 × 15 × 48
41	Silnik elektryczny „PIKO”	1	Nabyty gotowy 12 V
42	Układ napędowy—ślimak + ślimacznica + koła zębate	1 kpl.	Nabyty gotowy
43	Nit	30	Miedz. lub mosiądz Ø 1
44	Wkręt z łbem cylindrycznym	6	M 1,6 × 5
45	Żebro	2	Blacha stalowa miękka 0,3
46	Pomost	1	Blacha stalowa miękka 0,3
47	Kocioł	1	Blacha stalowa miękka 0,3
48	Płytki łączące	1	Blacha mosiężna grub. 1
49	Zbieralnik pary	1	Pręt mosiężny Ø 10
50	Komin	1	Blacha stalowa miękka 0,3
51	Kotłowy zawór bezpieczeństwa	1	Blacha stalowa miękka 0,3
52	Lampa górna	1	drut miedziany Ø 0,5
53	Czołowa ściana budki maszynisty	1	Mosiądz 5 × 2,5; drut mosiężny Ø 2
54	Ścianka wewnętrzna budki maszynisty	1	Rurka Ø 4 × 0,3; drut miedziany Ø 0,5
55	Zbiornik piasku	1	Blacha stalowa miękka 0,3
56	Ścianka boczna budki maszynisty	1	Blacha stalowa miękka 0,3
57	Oslona powietrzna	2	drut miedziany Ø 0,4
58	Drzwi dymnicy kompletne	1	Mosiądz Ø 10; blacha stalowa miękka 0,3
59	Pokrętło drzwi dymnicy	1	Blacha stalowa miękka 0,3
60	Zawias drzwi dymnicy	1	drut miedziany Ø 0,4
61	Sprężarka powietrzna	1	Blacha stalowa miękka 0,3

Nr części	Nazwa części	Ilość sztuk	Materiał
62	Blacha osłonaowa	2	Blacha stalowa miękka 0,3
63	Daszek	1	Blacha stalowa miękka 0,3
64	Dach budki maszynisty	1	Blacha stalowa miękka 0,3 × 24 × 25
65	Zbiornik oleju	2	Mosiądz 4 × 4
66	Zawór	2	Drut mosiężny Ø 1,5; drut stalowy Ø 0,8
67	Gwizdanka parowa	1	Drut mosiężny Ø 1; drut miedziany Ø 0,5
68	Oslona okna	2	Blacha stalowa miękka 0,3
69	Rozdzielacz	2	Blacha mosiężna grub. 1; drut miedziany Ø 0,4
70	Trep	1	Blacha stalowa miękka 0,3
71	Blacha czołowa pomostu	1	Blacha stalowa miękka 0,3
72	Przewody piaskowe	6	Drut miedziany Ø 0,5
73	Poręcz	4	Drut stalowy Ø 0,8; drut miedziany Ø 0,4
74	Przewód	2	Drut mosiężny Ø 0,8
75	Opaska	4	Blacha stal. miękka 0,3 × 1
76	Wyczystki	6	Blacha mosiężna 0,5
77	Przewód	1	Drut mosiężny Ø 0,8
78	Przewód	2	Drut mosiężny Ø 0,8
79	Drąg stawidłowy	1	Drut stalowy Ø 1; rurka Ø 1,5 × 0,2
80	Szybka ochronna	4	Klisa fotograficzna
81	Przewód	2	Drut miedziany Ø 0,4; kostki mosiężne z otworem Ø 0,5 1 × 1 × 1,5
82	Pręt usztywniający osłonę powietrzną	4	Drut stalowy Ø 0,5
83	Kurki pobiercze		Dla informacji
84	Dźwignia przepustnicy		Dla informacji
85	Wodowskaz		Dla informacji
86	Drzwiczki kotła		Dla informacji
87	Cięgna klap popielnika		Dla informacji
88	Koło nastawnicy		Dla informacji
89	Dno tendra	1	Blacha mosiężna 0,5
90	Podłużnica dna tendra	2	Blacha stalowa miękka 0,3
91	Ścianka boczna skrzyni węglowej	1	Blacha stalowa miękka 0,3
92	Podłoga budki tendra	1	drut miedziany Ø 0,5
93	Płyta górna zbiornika wody	1	Blacha stalowa miękka 0,3
94	Ścianka	1	Blacha stalowa miękka 0,3
95	Ścianka tylna budki tendra	2	Blacha stalowa miękka 0,3
96	Dach budki tendra	1	Blacha stalowa miękka 0,3
97	Ścianka boczna budki tendra	1	Blacha stalowa miękka 0,3
98	Płyta boczna wózka tendra	4	Blacha mosiężna 1
99	Wspornik wózka	2	Blacha mosiężna 1
100	Płytki poprzeczna	4	Blacha mosiężna 1
101	Resor kompletny	8	Blacha mosiężna 0,5; drut miedziany Ø 0,6
102	Resor poprzeczny	4	Blacha stalowa miękka 0,3
103	Maźnica kompletna	8	Pręt mosiężny Ø 3,5; blacha mosiężna 1
104	Żebro zbiornika węgla	6	Blacha mosiężna 0,5
105	Zbiornik gazu	1	Pręt stalowy Ø 4; drut mosiężny Ø 0,5
106	Zgarniacz	2	Blacha mosiężna 0,5
107	Pojemnik na narzędzia I	1	Blacha stalowa miękka 0,3
108	Pojemnik na narzędzia II	1	Blacha stalowa miękka 0,3
109	Lampa tendra	2	jak poz. Nr 52
110	Drabinka I	2	Drut mosiężny Ø 0,5
111	Stopnie	2	Drut mosiężny Ø 0,5; blacha stalowa miękka 0,3
112	Ramka	1	Drut mosiężny Ø 0,5; blacha stalowa miękka 0,3
113	Stopnie	2	Drut mosiężny Ø 0,5; blacha stalowa miękka 0,3
114	Blacha czołowa podłużnic tendra	1	Blacha mosiężna 0,5
115	Blacha czołowa zderzakowa	1	Blacha mosiężna 0,5
116	Oslona zbiornika wody	2	Blacha stal. miękka 0,3
117	Blacha wzmacniająca ramę	4	Blacha stal. miękka 0,3 × 5 × 14
118	Dźwignia	1	Dla informacji
119	Pokrętło	1	Dla informacji
120	Rączka	2 + 2	Drut stalowy Ø 0,5
121	Kłoczek hamulcowy tendra	4	Blacha mosiężna 1 — tekstolit grubości 1
122		2	Nabyte gotowe M2
123	Zestaw kołowy tendra	4 kpl.	Nabyte gotowe Ø kół 11,5
124	Wspornik lampy dodatkowej	2	Bez rysunku
125	TABLICZKI	4 kpl.	Blacha stalowa miękka 0,3